

EOLIK



Catalogo de productos

Descubrí todo lo que podemos ofrecerte.

Soluciones que dan
aire a tu proyecto.



Indice

PRESENTACIÓN

DIFUSORES

Pag.8 DIFUSOR OMNI REGULABLE

Pag.9 ACCESORIOS

Pag.10 DIFUSOR ROTACIONAL

Pag.11 DIFUSOR REDONDO

Pag.12 DIFUSOR CUADRADO O RECTANGULAR

Pag.13 GRÁFICA

PERSIANAS

Pag.15 PERSIANA ALETAS OPUESTAS

Pag.16 PERSIANA REFORZADA CON BUJE

Pag.17 PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR

4. DAMPERS

Pag.19 DAMPERS CILÍNDRICO

BOCA DE INSPECCIÓN

5. Pag.21 BOCA DE INSPECCIÓN

6. REJAS

Pag.23 INYECCIÓN DE ALTO CAUDAL

Pag.24 REJA DE RETORNO

Pag.25 REJA DE RETORNO REGULABLE

Pag.26 GRÁFICA

Nuestra empresa

Conoce mas sobre nuestra historia.



¡Bienvenido a EOLIK!

Bienvenido a EOLIK, una empresa líder en fabricación de sistemas para la climatización y ventilación.

Nos especializamos en el diseño y producción de difusores, persianas, rejillas, dampers y accesorios para ductos de ventilación, adaptados a las necesidades de cada proyecto.

Nuestro compromiso es contribuir a ambientes más saludables, eficientes y confortables, brindando productos de alta calidad, fabricados con materiales resistentes y estándares de excelencia.

Nos esforzamos por innovar continuamente, ofreciendo soluciones personalizadas y asesoramiento técnico especializado para optimizar cada instalación.

Descubrí cómo EOLIK puede ayudarte a mejorar el rendimiento y la eficiencia de tu sistema de climatización.



Nuestros productos

Conoce los productos que tenemos para ofrecerte.



Difusores

OMNI REGULABLE

Difusor cuadrado diseñado para distribuir el aire de forma uniforme y optimizar el confort en espacios como oficinas, comercios, hospitales y hogares. Permite regulación manual directa para ajustar el flujo según la necesidad.



Tamaños:

250x250 mm - 180m³/h max. - Flex. Ø4'
300x300 mm - 250m³/h max. - Flex. Ø4' / Ø6'
400x400 mm - 400m³/h max. - Flex. Ø8' / Ø10'
500x500 mm - 550m³/h max. - Flex. Ø8' / Ø10' / Ø12'
600x600 mm - 650m³/h max. - Flex. Ø8' / Ø10' / Ø12'
y rectangulares.

Material:

Acero inoxidable o
chapa galvanizada.

Terminaciones:

En crudo o
pintura horneada.

Accesorios:

Kit de regulación.

OMNI REGULABLE - ACCESORIOS

Accesorios diseñados para facilitar la conexión entre sistemas de distribución de ductos.

Dimensión estándar: compatible con difusores de 250x250mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm y otras medidas bajo requerimiento del proyecto.


Marco metálico con cuello, para montar entre el difusor de aire y el flexible de conexión. Medidas de los cuellos: Ø4 / Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12

Caja Pleno de conexión lateral, para montar sobre el difusor de aire en cielorrasos de baja altura. Medidas de los cuellos: Ø4 / Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12



DIFUSOR ROTACIONAL

Diseñado para mover grandes volúmenes de aire con baja turbulencia, gracias a su sistema de deflectores rotativos que permiten una mejor mezcla con el aire ambiente.

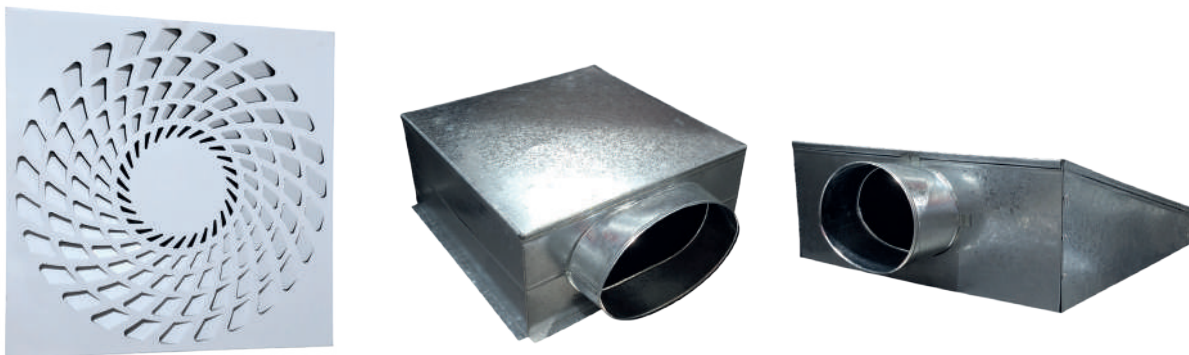

Tamaños:

250x250 mm - 180m³/h max. - Flex. Ø4'
300x300 mm - 250m³/h max. - Flex. Ø4' / Ø6'
400x400 mm - 400m³/h max. - Flex. Ø8' / Ø10'
500x500 mm - 550m³/h max. - Flex. Ø8' / Ø10' / Ø12'
600x600 mm - 650m³/h max. - Flex. Ø8' / Ø10' / Ø12'

Material:

Acero inoxidable o
chapa galvanizada.

Terminaciones:

En crudo o
pintura horneada.

Accesorios:

Caja Pleno de conexion
superior o lateral, para montar
sobre el difusor de aire.
Medidas de los cuellos:
Ø4 / Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12.

DIFUSOR REDONDO

Diseñado para una distribución de aire en 360°, ideal para ambientes industriales que requieren una cobertura uniforme.

**Material:**

Acero inoxidable o
chapa galvanizada.

Terminaciones:

En crudo o
pintura horneada.

Diametro:

300 mm.

Caudal de aire y conexiones:

700 m³/h - máximo
Cuellos y reducciones -
Ø30 / Ø30 a Ø25 / Ø30 a Ø20

DIFUSOR CUADRADO O RECTANGULAR - ALTO CAUDAL

Ideal para inyectar grandes volúmenes de aire en espacios amplios.
Instalándolos en cielorraso junta tomada o desmontable.



Material:

Acero inoxidable o
chapa galvanizada.

Terminaciones:

En crudo o
pintura horneada.


Tamaño:

300x600 mm - 400m³/h max.
600x600 mm - 800m³/h max.
1200x300 mm - 1080m³/h max.

Accesorios:

Kit de regulación.

GRÁFICO DE CAUDALES 80 A 1500 PIE³/MIN DIFUSOR CUADRADO

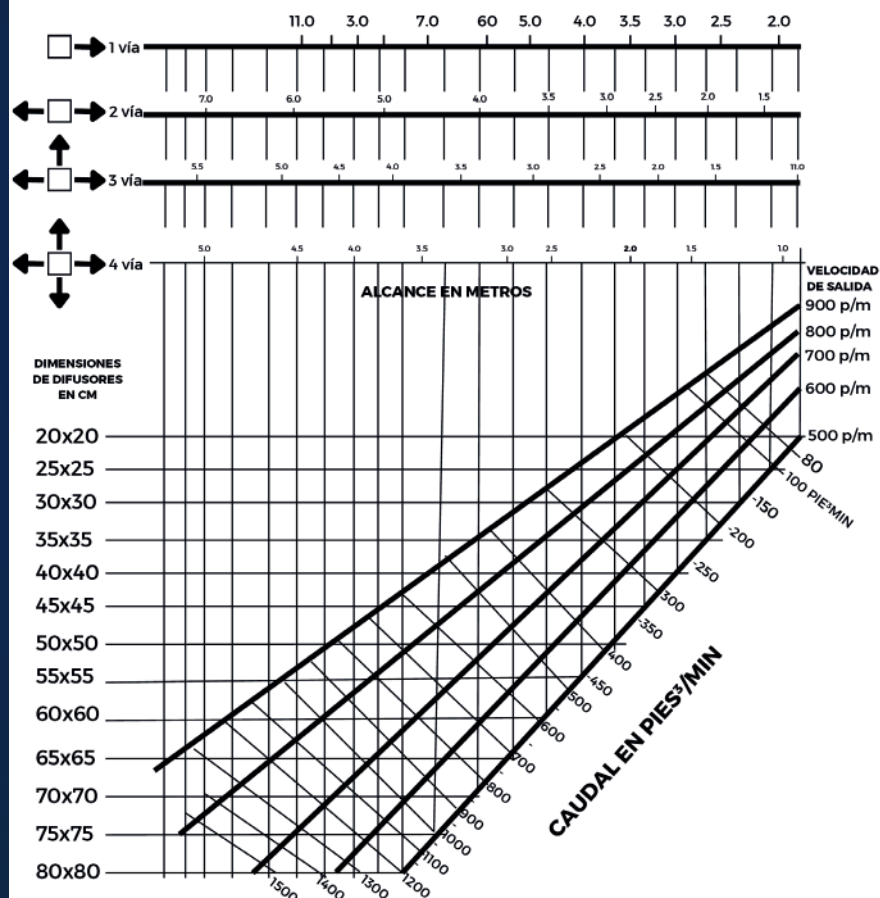

Persianas

PERSIANA ALETAS OPUESTAS

Dispositivo diseñado para controlar de forma precisa el flujo de aire en sistemas de ventilación y aire acondicionado. Gracias a su mecanismo de aletas móviles en direcciones opuestas, esta persiana permite un ajuste eficiente con mínima turbulencia.



Ideal para instalaciones que requieren un control fino del aire sin sacrificar eficiencia ni confort.

Características y funcionamiento:

Las aletas se mueven en pares opuestos: mientras una se abre hacia un lado, la otra lo hace en dirección contraria.

Este movimiento sincronizado permite una regulación más precisa del caudal de aire que ingresa o egresa del ambiente.

A diferencia de las persianas con aletas simples, este diseño proporciona mayor control sobre el flujo, mejorando la distribución del aire y reduciendo la resistencia.

PERSIANA REFORZADA CON BUJE

Persiana especialmente diseñada para ofrecer mayor resistencia y durabilidad,



Ideal para instalaciones expuestas a condiciones exigentes como la intemperie, entornos industriales o zonas con riesgo de vandalismo.

Incorpora un buje: una pieza mecánica clave que actúa como soporte para el eje de las aletas, distribuyendo la tensión de manera uniforme y reduciendo el desgaste prematuro del sistema.

Características destacadas:

El buje, fabricado en materiales de alta resistencia como el bronce, prolonga la vida útil del mecanismo al minimizar la fricción y el deterioro del eje.

PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR

Persiana diseñada para permitir la entrada de aire fresco del exterior en sistemas de ventilación o aire acondicionado, protegiendo al sistema de elementos externos como lluvia, polvo, insectos y otros contaminantes.



Características:

Celosia fija con maya electrosoldada para protección.


Opcional:

Agregar filtrera.

Dampers

DAMPER CILINDRICO

Utilizado en sistemas de aire acondicionado para controlar el flujo de aire en los ductos. Se instala dentro de conductos redondos y permite regular, desviar o bloquear el paso del aire según las necesidades del sistema de climatización.

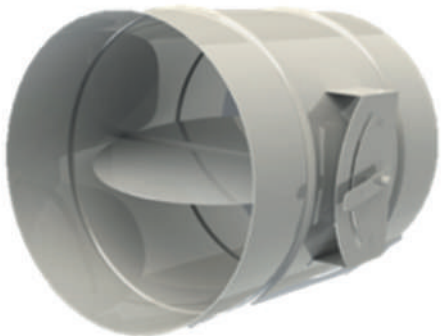

Forma:

Estructura cilíndrica, diseñada para intercalar dentro de ductos redondos.

Funcionamiento:

Manual con palanca o automático mediante motor o actuador.


Material:

Fabricado en acero inoxidable o acero galvanizado.

Boca de inspección

BOCA DE INSPECCIÓN

Abertura o registro removible instalada en los conductos de aire o equipos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). Permite el acceso al interior del sistema para realizar inspecciones, mantenimiento, limpieza o reparaciones. Este componente es esencial para garantizar la eficiencia, seguridad y durabilidad del sistema.

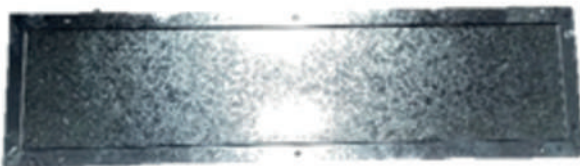

Control y limpieza de ductos:

Acceso a equipos o instalaciones a través de cielorraso.

Rejas

INYECCIÓN DE ALTO CAUDAL

Diseñadas para suministrar grandes volúmenes de aire a un espacio, manteniendo una buena difusión y confort térmico. Introducen el aire climatizado a alta velocidad y en grandes cantidades, logrando una mezcla eficiente con el aire ambiente para mantener la temperatura y calidad del aire deseada.



Alta capacidad:

Ideales para espacios industriales, auditorios y almacenes.

Materiales resistentes:

Fabricadas en acero galvanizado o inoxidable, según su uso interior o exterior.

REJA DE RETORNO

Su función principal es permitir que el aire del espacio climatizado regrese al sistema para ser filtrado, re circulado o expulsado. Son componentes esenciales del sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).



Marco y aletas:

Chapa galvanizada (ligera y resistente a la corrosión).

Acabado:

Pintura electrostática blanca o negra.

Diseño de aletas:

Inclinación de 45° o 60°, con espaciado entre 12 mm y 20 mm, según requerimiento.

Velocidad de aire recomendada:

200 a 400 FPM (pies por min.).

REJA DE RETORNO REGULABLE

Esenciales en sistemas de aire acondicionado industrial, están diseñadas para optimizar la circulación del aire, controlar el flujo y mejorar la eficiencia energética. A diferencia de las fijas, ofrecen mayor control, permitiendo equilibrar presiones, ajustar condiciones térmicas por zona o adaptar la ventilación según la ocupación del entorno.



Materiales:

Acero galvanizado o acero inoxidable, según el entorno y la durabilidad requerida.

Diseño de aletas regulables:


Fijas o ajustables, permiten regular el flujo de aire según la demanda del espacio.

Dimensiones:

Disponibles desde 10x10 cm hasta medidas personalizadas, adaptables a distintas configuraciones de instalación.

CAUDAL DE 15 A 2600 PIE³/MIN

- VELOCIDADES RECOMENDADAS
- 350 P/MIN. RESIDENCIAS Y DESPACHOS
 - 400 P/MIN. OFICINAS
 - 500 P/MIN LOCALES COMERCIALES
 - 600 P/MIN. LOCALES INDUSTRIALES

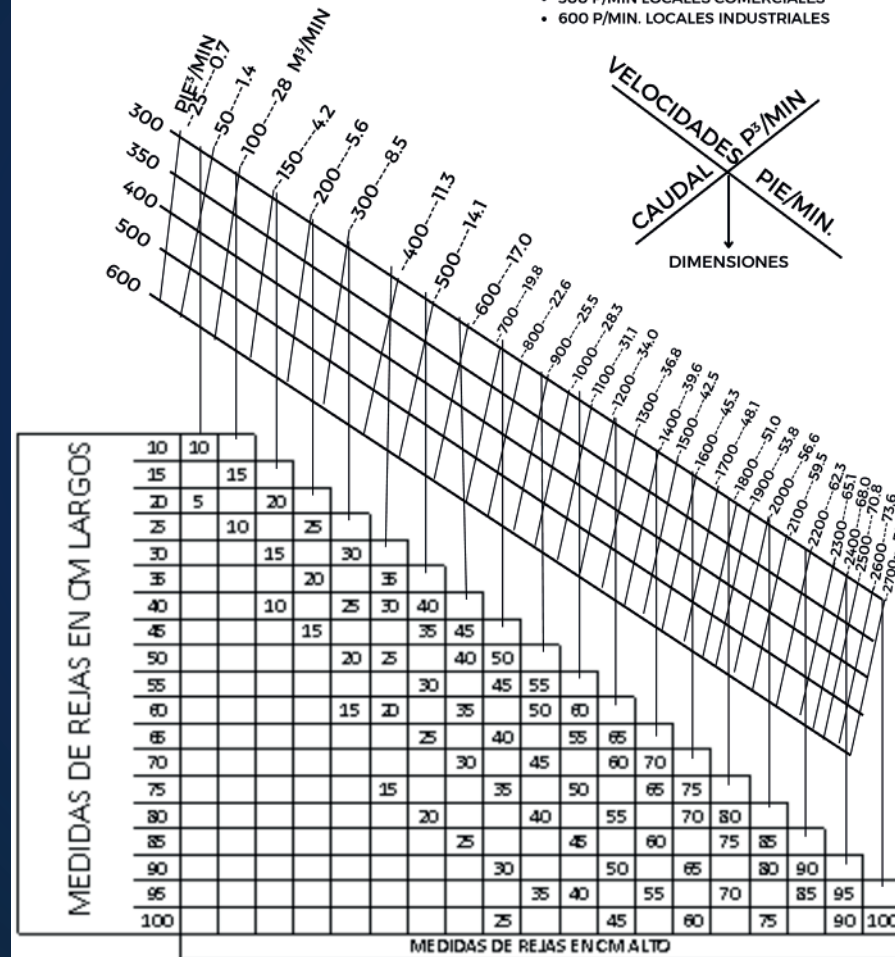

¿Estas interesado en recibir mas información sobre nuestros productos?

¡Contactanos!



03517548805



administracion@eolickba.com



Jose Antonio Guardado 277, Córdoba